

SPECYFIKACJA SSAWKI OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN 400



LIMIT OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

Urządzenie / przyssawki	maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze
4 przyssawki Ø 400 mm	do 400 kg

DANE APLIKACJI

Waga	około. 45 kg
Przyssawki	4 szt. Ø 400 mm
Generowanie próżni	elektryczna pompa próżniowa
Operacja	dźwignia obsługi na urządzeniu
System próżniowy	dwuobwodowy system próżniowy do użytku na placu budowy
Ciśnienie nominalne układu pneumatycznego	-0,65 bara do -0,73 bara
Zasilacz	System akumulatorów 24 V DC
Wyposażenie dodatkowe	funkcja wydmuchu

Ruchy

Podnoszenie i opuszczanie	przez hak dźwigowy
Obracanie w poziomie	w haku dźwigu ręcznie 360°
Obrót ramy ssącej	ręcznie 360°, zamykany co 90°
Przechyłanie ramy ssącej	ręcznie 0-90°

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

WWW.LIFT24.PL

Projektujemy ssawki na życzenie i według potrzeb Klienta.



Klucz Serwis Sp. z o.o.
Hoża 86/410, 00-682 Warszawa



BEZPIECZNIE



KOMPLEKSOWO




TERMINOWO

tel.: **533 369 098**

tel.: **510 059 839**

e-mail: **handel@lift24.pl**

SPECYFIKACJA SSAWKI OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN 400

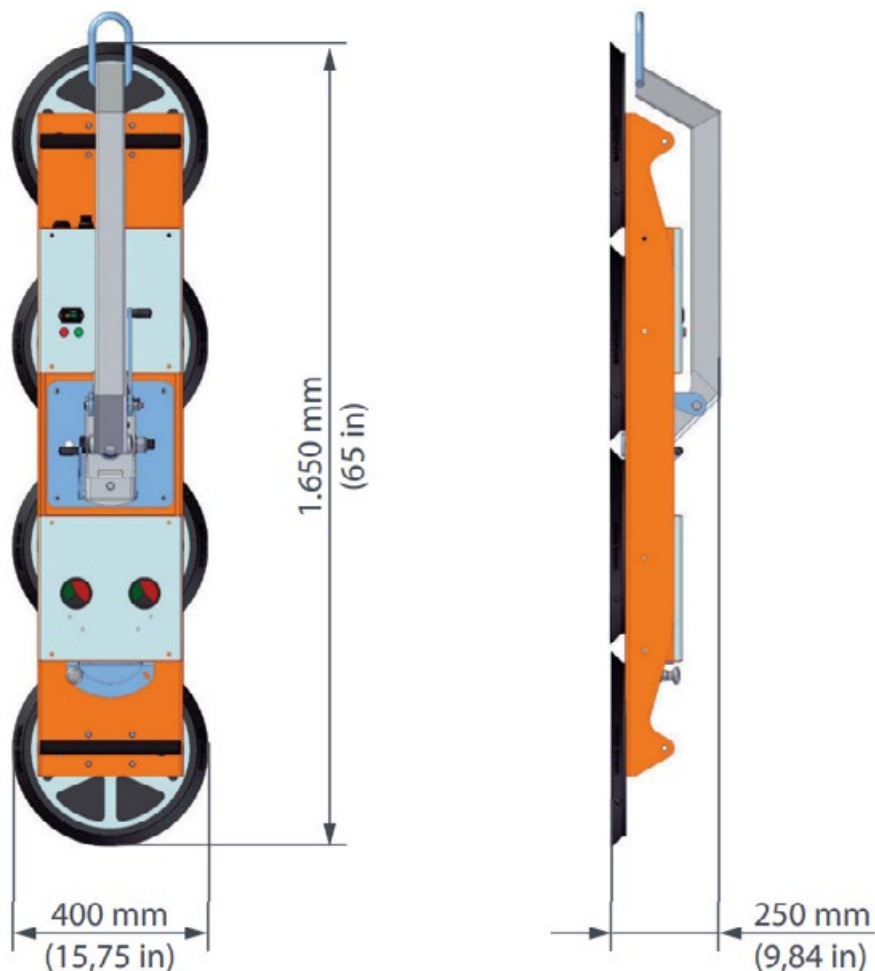

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

WWW.LIFT24.PL

Projektujemy ssawki na życzenie i według potrzeb Klienta.

LIFT24[®]

Klucz Serwis Sp. z o.o.
Hoża 86/410, 00-682 Warszawa



BEZPIECZNIE



KOMPLEKSOWO



TERMINOWO

tel.: **533 369 098**

tel.: **510 059 839**

e-mail: **handel@lift24.pl**