

SPECYFIKACJA SSAWKI

OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800



LIMIT OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO	
Urządzenie / przyssawki	maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze
4 przyssawki Ø 400 mm	do 400 kg (szyby płaskie)
6 przyssawek Ø 400 mm	do 600 kg (szyby płaskie)
8 przyssawek Ø 400 mm	do 800 kg (szyby płaskie)
14 przyssawek Ø 200 mm	do 320 kg (szyby płaskie i szyby gięte)

DANE APLIKACJI	
Waga	dla szkła płaskiego: w zależności od liczby przyssawek i wysięgników: 60 do 90 kg dla szkła wypukłego/wklęsłego zakrzywionego: 90 kg
Przyssawki	4/6/8 szt. Drut Ø 400 mm odpowiednio 14 szt. Średnica 200 mm
Generowanie próżni	pompa próżniowa
Operacja	ręcznie sterowane zawory bezpieczeństwa / tabela działania na urządzeniu z pilotem kablowym lub bez / pilotem radiowym radio
System próżniowy	system dwuprzewodowy do użytku na placu budowy
Ciśnienie nominalne układu pneumatycznego	-0,65 bara do -0,73 bara
Zasilacz	System akumulatorów 24 V DC
Wyposażenie opcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> - regulowane ramię żurawia - regulacja nachylenia ucho żurawia w celu optymalizacji położenia środka ciężkości - ruch obrotowy z funkcją blokowania w krokach co 18° (opcja) - funkcja wydmuchu - możliwość podłączenia systemu przeciwwagi - opcjonalnie z zaworami ręcznymi, linką pilot zdalnego sterowania lub pilot radiowy;
Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - wózek transportowy duży - wózek transportowy mały, 2-częściowy - skrzynia transportowa z oddzielną pokrywą (plastik, L*B*H 120*80*79 cm) - skrzynia transportowa (plastik, L*W*H 120*80*79) cm) z obrotową pokrywą i blokowaną blokadą naciągu (bez kłódki)
Ruchy	
Podnoszenie i opuszczanie	przez hak dźwigowy
Obracanie w poziomie	360°
Przechylenie	90°, opcjonalnie z funkcją blokowania w krokach co 18°

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

WWW.LIFT24.PL

Projektujemy ssawki na życzenie i według potrzeb Klienta.



Klucz Serwis Sp. z o.o.
Hoża 86/410, 00-682 Warszawa



BEZPIECZNIE



KOMPLEKSOWO




TERMINOWO

tel.: **533 369 098**

tel.: **510 059 839**

e-mail: **handel@lift24.pl**

SPECYFIKACJA SSAWKI OKTOPUS® GLASS-Jack GL-N 800

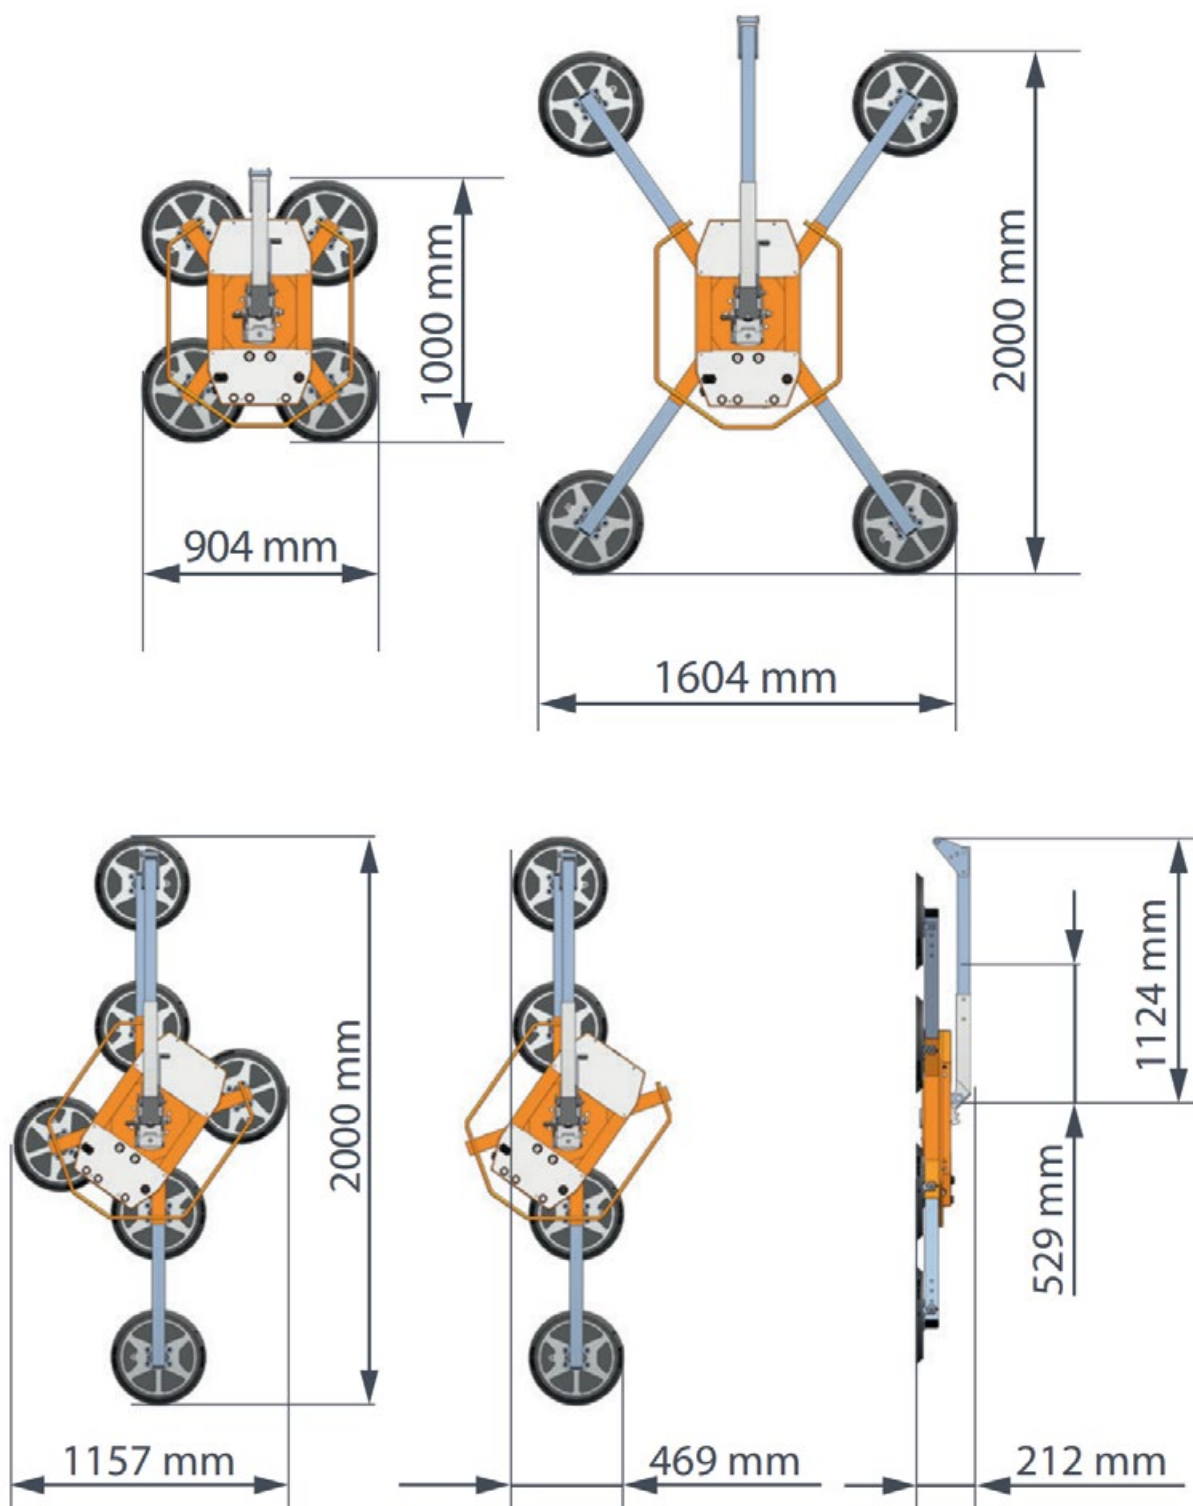

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

WWW.LIFT24.PL

Projektujemy ssawki na życzenie i według potrzeb Klienta.



Klucz Serwis Sp. z o.o.
Hoża 86/410, 00-682 Warszawa



BEZPIECZNIE



KOMPLEKSOWO



TERMINOWO

tel.: 533 369 098

tel.: 510 059 839

e-mail: handel@lift24.pl