



Winlet
600



**DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO I WARUNKI PRACY >> UŁATWIAMY I PRZYSPIESZAMY MONTAŻ
CHRONIMY MATERIAŁY >> OSZCZĘDZAMY PIENIĄDZE >> ZWIĘKSZAMY EFEKTYWNOŚĆ PRACY**

Winlet 600 - innowacyjna metoda montażu i transportu okien oraz innych ciężkich elementów. Za pomocą manipulatora Winlet 600 można szybko i znacząco poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy. Elementy okienne o wadze do 600 kg można łatwo podnosić, transportować i instalować chroniąc zdrowie pracownika. Efekty pracy z manipulatorem WINLET 600 będą widoczne w zyskach finansowych. Pracownicy będą pracować wydajniej – bez uszkodzeń kręgosłupa, zwolnień chorobowych. Dzięki manipulatorowi zwiększamy wydajność procesów produkcyjnych i montażowych. Manipulator spełnia wymogi komisji krajowej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

WWW.WINLET.PL



**PODNOŚI RÓŻNORODNE
MATERIAŁY**


Winlet 600 można łatwo dostosować do podnoszenia szerokiej gamy materiałów poprzez zmianę przyssawek. To sprawia, że Winlet 600 jest idealny do przenoszenia materiałów takich jak:

GRANIT
BETON


BLACHY STALOWE
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

DREWNIANE TABLICE
DACHÓWKI

SCHEMAT ZASIĘGU

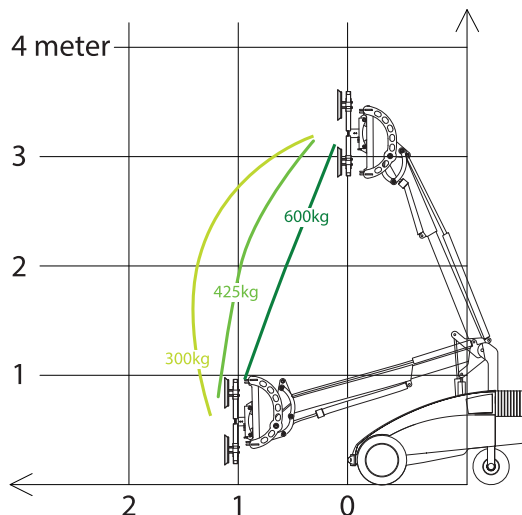


SCHEMAT PODNOSZENIA I MONTAŻU

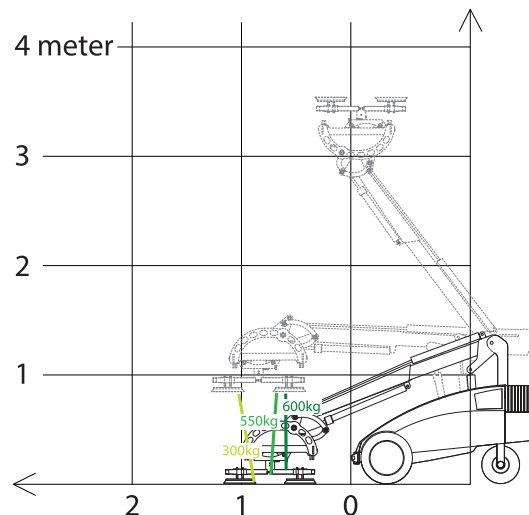

MAKSYMALNY UDŹWIG – MINIMALNA PRZESTRZEŃ

Winlet 600 został zaprojektowany w celu ułatwienia i przyspieszenia prac instalacyjnych, bez względu na to, czy pracujesz w pomieszczeniu czy na zewnątrz. Winlet 600 zapewnia maksymalną pojemność i stabilność zachowując przy tym unikalną i kompaktową konstrukcję. Ze względu na zwartą konstrukcję, ograniczone przestrzenie takie jak windy i balkony, nie stanowią problemu dla Winlet 600. Niska waga Winlet 600 sprawia, że można go używać tam, gdzie cięższy sprzęt budowlany nie może być używany ze względu na zbyt duży nacisk powierzchniowy.

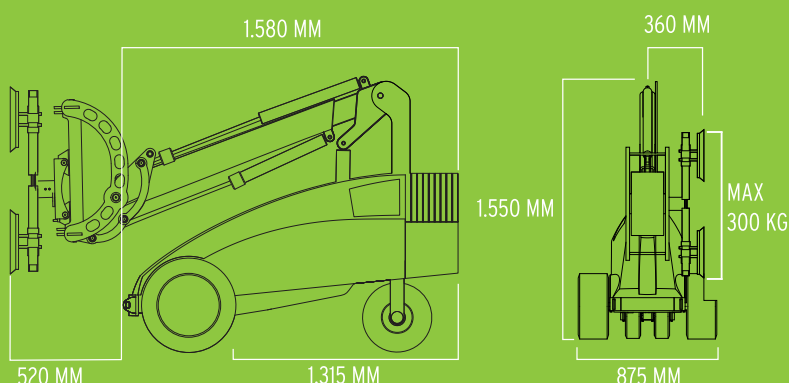

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	1.580 MM
SZEROKOŚĆ	875 MM
UDŹWIG MAKSYMALNY	600 KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻNIE PRZY MAKSYMALNYM WYSIĘGU W GÓRĘ	300 KG
UDŹWIG MAKSYMALNY PRZY MAKSYMALNYM WYSIĘGU W BOK	300 KG
MASA BEZ PRZECIWWAGI	865 KG
MASA Z PRZECIWWAGĄ	1.060 KG
MINIMALNY WYSIĘG (od zderzaka do ssawek)	600 MM
MAKSYMALNY WYSIĘG (od zderzaka do ssawek)	1.300 MM
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mierzona do środka zespołu ssawek)	3.300 MM
PRZESUNIĘCIE BOCZNE	90 MM
PRECYZYJNE PODNOSZENIE NA RAMIENIU	190 MM
FUNKCJA PRZECHYŁU	180°
PLYNNY OBRÓT	360°
SSAWKI	4 X Ø385 MM
AKUMULATORY	2 X 95 AH

AKCESORIA



- SZYBKE ZŁĄCZA – na przyssawkach
- KOŁA BLIŹNIACZE – do wyboistych terenów
- KOŁA PODPOROWE – dla lepszej stabilności
- WIDŁY DO PALET/ ZBLOCZE HAKOWE – do podnoszenia palet lub materiałów z pasami
- ADAPTER WÓZKA WIDŁOWEGO – do stosowania w ładowarce teleskopowej lub wózku widłowym
- ZAWIESIE – do podnoszenia Winlet 600 na haku dźwigu
- PILOT RADIOWY

DOSKONAŁA UŻYTECZNOŚĆ



Przyjazny dla operatora, wielofunkcyjny panel kontrolny ze zintegrowanymi przyciskami. Lampki sygnalizacyjne i podwójne klucze zabezpieczające są elementem standardowych ustawień w Winlet 600. Winlet 600 jest wyposażony w najnowocześniejszy system kontroli przeciążenia, który stale mierzy obciążenie punktowe kół sterujących. Jeśli obciążenie punktowe jest zbyt niskie, system automatycznie odcina funkcje hydrauliczne i pozwala zbliżyć ładunek do maszyny cylindrom hydraulicznym.

KLUCZ SERWIS SP. Z O.O. - AUTORYZOWANY PARTNER HANDLOWY

www.lift24.pl

SPRZEDAŻ



Klucz Serwis Sp. z o.o.
Hoża 86/410, 00-682 Warszawa



BEZPIECZNIE



KOMPLEKSOWO



TERMINOWO

tel.: 533 369 098

tel.: 510 059 839

e-mail: handel@lift24.pl